BEKINA BOOTS




Bekina Boots Einlegesohlen












PAN4P/2080A EN ISO 20344:2022+A1:2024
EN ISO 20345:2022+A1:2024

# steplite

## EASYGRIP

## EIGENSCHAFTEN


- **(Auch) Geeignet für die Lebensmittelindustrie**
- **antistatisch**
- **leitergriffigkeit in der Lauffläche der Stiefel für zusätzliche Sicherheit**
- **flexibeles Material, eben bei niedrige Temperaturen**
- **übliche Passform**
- **hervorragender Griff, sogar auf nassen und öligen Fußboden (SR zertifiziert)**
- **beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien**
- **lassen sich leicht reinigen und desinfizieren**


CE UKCA Australian Standard ASTM INTERNATIONAL Standards Worldwide SP a member of SATRA TECHNOLOGY www.satra.co.uk PFI Group

INNOVATION THROUGH CRAFTSMANSHIP

# Größentabelle

**EU** 36 - 48 | **UK** 3.5 - 13 | **US** 4 - 15








Bitte fügen Sie für zusätzlichen Komfort oder beim Tragen von dicken Socken 1cm hinzu.

| Schuhgrößen EU | Schuhgrößen UK | Schuhgrößen US | A. Länge der Einlegesohle | | B. Höhe des Schafts | | C. Umfang des Schafts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mm | inch | mm | inch | mm | inch |
| 36 | 3.5 | 4 | 241 | 9,49 | 305 | 12,01 | 380 | 14,96 |
| 37 | 4 | 5 | 247 | 9,72 | 310 | 12,20 | 390 | 15,35 |
| 38 | 5 | 5.5 | 253 | 9,96 | 315 | 12,40 | 400 | 15,75 |
| 39 | 6 | 6 | 260 | 10,24 | 320 | 12,60 | 410 | 16,14 |
| 40 | 6.5 | 7 | 267 | 10,51 | 325 | 12,80 | 420 | 16,54 |
| 41 | 7 | 8 | 273 | 10,75 | 330 | 12,99 | 420 | 16,54 |
| 42 | 8 | 9 | 280 | 11,02 | 335 | 13,19 | 430 | 16,93 |
| 43 | 9 | 10 | 287 | 11,30 | 340 | 13,39 | 440 | 17,32 |
| 44 | 10 | 11 | 294 | 11,57 | 345 | 13,58 | 450 | 17,72 |
| 45 | 10.5 | 12 | 304 | 11,97 | 350 | 13,78 | 460 | 18,11 |
| 46 | 11 | 13 | 309 | 12,17 | 355 | 13,98 | 470 | 18,50 |
| 47 | 12 | 14 | 314 | 12,36 | 360 | 14,17 | 470 | 18,50 |
| 48 | 13 | 15 | 320 | 12,60 | 365 | 14,37 | 480 | 18,90 |

# NEOTANE®
## TECHNOLOGY

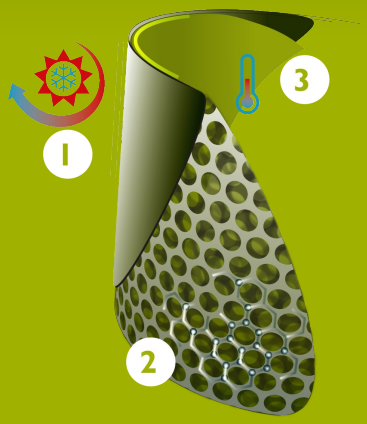**Die NEOTANE®-Technologie ist die Kombination aus einer einzigartigen Materialmischung und ihrer innovativen Verarbeitung**. Das Hochleistungsmaterial NEOTANE® wurde auf Grundlage einer über 55 Jahre langen Erfahrung und des Feedbacks von Millionen von Endgebräuchern entwickelt. Seit Jahrzehnten arbeiten wir mit den namhaftesten Herstellern zusammen, um die hohe Qualität der mit der **NEOTANE® Technologie** gefertigten Produkte zu gewährleisten.




1. Versiegelte Vorderseite für eine starke und undurchlässige äußere Hülle
2. Eine Struktur aus winzigen Luftblasen: leicht und isolierend
3. Selbstregulierendes Thermosystem an der Innenseite




FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE

DAUERHAFTER KOMFORT

INNOVATIVE SICHERHEITSMERKMALE

LANGLEBIGE MATERIALIEN

Bekina Boots NV • Berchemstraat 124 • 9690 Kluisbergen (BE)<br>+ 32 55 39 00 20 • info@bekina-boots.com • www.bekina-boots.com • Datum/revidiert 03.06.2026