BEKINA BOOTS




Bekina Boots plantillas ergonómicas



- 30°C
- 22°F




PVC free

RFID

XAN1P/9180A EN ISO 20344:2022+A1:2024
EN ISO 20347:2022+A1:2024

# steplite X

## SOLIDGRIP

## CARACTERÍSTICAS

- **antiestático**
- **resistente al corte**
- **agarre de escalera en la suela para mayor seguridad**
- **horma más ancha**
- **puntera extra alta para una protección óptima**
- **excelente agarre incluso en superficies húmedas y aceitosas (suela certificada SR)**
- **espolón quita botas: fácil a ponerse o quitarse las botas**
- **resistente al estiércol, las grasas, los aceites y los productos químicos**
- **fácil a limpiar y desinfectar**


CE UKCA Australian Standard ASTM INTERNATIONAL Standards Worldwide


a member of SATRA TECHNOLOGY www.satra.co.uk PFI Group

INNOVATION THROUGH CRAFTSMANSHIP

# Tabla de tallas

**EU** 36 - 49 | **UK** 3.5 - 15 | **US** 4 - 16








Por favor, añada 1 cm extra para mayor comodidad o cuando lleve calcetines gruesos.

| Tallas EU | Tallas UK | Tallas US | A. Longitud de la horma | | B. Altura de la caña | | C. Circunferencia de la caña | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mm | inch | mm | inch | mm | inch |
| 36 | 3.5 | 4 | 241 | 9,49 | 295 | 11,61 | 390 | 15,35 |
| 37 | 4 | 5 | 247 | 9,72 | 300 | 11,81 | 400 | 15,75 |
| 38 | 5 | 5.5 | 253 | 9,96 | 305 | 12,01 | 410 | 16,14 |
| 39 | 6 | 6 | 260 | 10,24 | 310 | 12,20 | 420 | 16,54 |
| 40 | 6.5 | 7 | 267 | 10,51 | 315 | 12,40 | 430 | 16,93 |
| 41 | 7 | 8 | 273 | 10,75 | 320 | 12,60 | 430 | 16,93 |
| 42 | 8 | 9 | 280 | 11,02 | 325 | 12,80 | 440 | 17,32 |
| 43 | 9 | 10 | 287 | 11,30 | 330 | 12,99 | 450 | 17,72 |
| 44 | 10 | 11 | 294 | 11,57 | 335 | 13,19 | 460 | 18,11 |
| 45 | 10.5 | 12 | 300 | 11,81 | 340 | 13,39 | 470 | 18,50 |
| 46 | 11 | 13 | 307 | 12,09 | 345 | 13,58 | 480 | 18,90 |
| 47 | 12 | 14 | 314 | 12,36 | 350 | 13,78 | 480 | 18,90 |
| 48 | 13 | 15 | 320 | 12,60 | 355 | 13,98 | 490 | 19,29 |
| 49 | 14 | 16 | 327 | 12,87 | 360 | 14,17 | 490 | 19,29 |

# NEOTANE®
## TECHNOLOGY

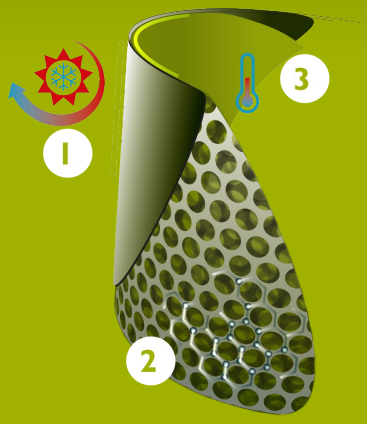**La tecnología NEOTANE es la combinación de una mezcla única de materiales y el innovadormodo de procesarlos.** El material de NEOTANE de alto rendimiento ha sido desarrollado con el aval de 55 años de experiencia y las opiniones de millones de usuarios finales. Durante décadas, hemos trabajado conjuntamente con los mejores proveedores de equipos, garantizándonos productos de gran calidad fabricados con **la tecnología NEOTANE**.




1. Parte frontal sellada: exterior fuerte e impermeable
2. Estructura de pequeñas burbujas de aire: ligeras y aislantes
3. Proceso térmico autorregulable en el interior




TECNOLOGÍA INNOVADORA

COMODIDAD QUE DURA

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD INNOVADORAS

SOSTENIBILIDAD PARA EL FUTURO

BEKINA BOOTS

Bekina Boots NV • Berchemstraat 124 • 9690 Kluisbergen (BE) • + 32 55 39 00 20
info@bekina-boots.com • www.bekina-boots.com • Fecha/revisado 3/6/2026