



TECHNICAL DATA SHEET

Thermolite IceShield S5 green/black

General information

Tallas	
• EU	39 - 47
• UK	6 - 12
• US	6 - 14
Los resultados de los tests en esta ficha técnica han sido realizados en las tallas EU 42, UK 8, US 9.	
Peso / Par	
• Safety level: Puntera y entresuela de acero	± 2 840 g
Colores	
	
verde - negro	

Caña


A. Dimensiones	
• Altura	outer measure: 40,0 cm
• Largo del pie	outer measure: 31,0 cm
	inner measure: 28,0 cm
B. Grosor	
• Borde superior	4,5 mm
• Pantorrilla	7,6 - 8,4 mm
• Tibia	6,1 - 9,0 mm
• Tobillo	11,7 mm
• Talón	12,9 - 13,1 mm
C. Materia prima	
	NEOTANE (compuesto de poliuretano patentado)
D. Densidad	
	0,55 - 0,60 g/ml

E. Resistencia al estiramiento		
(incl. lining)	10 ± 2 N/mm ²	
F. Elasticidad		
(incl. lining)	600 +/- 100%	
G. Dureza		
	43 +/- 2 Sh A	
H. Resistencia al desgarre		
(incl. lining) N/mm	10,0 ± 2,0 N/mm	
I. Envejecimiento		
(incl. lining)	7 días a 70 °C	14 días a 70 °C
• Resistencia al estiramiento	11,6 Mpa	9,0 Mpa
• Elasticidad	580 ± 20%	600 ± 20%
• Resistencia al desgarre	11,4 N/mm	9,0 N/mm
J. Resistancia química		
	see detailed list	
K. Temperatura ambiente		
• Maximum	± 100 °C	
• Minimum	Aislamiento térmico hasta -50 °C	

Forro

A. Material	
	Revestimiento de PU sobre tejido de poliéster
B. Costura	
	Costuras soldadas y de punto

Perfil de suela

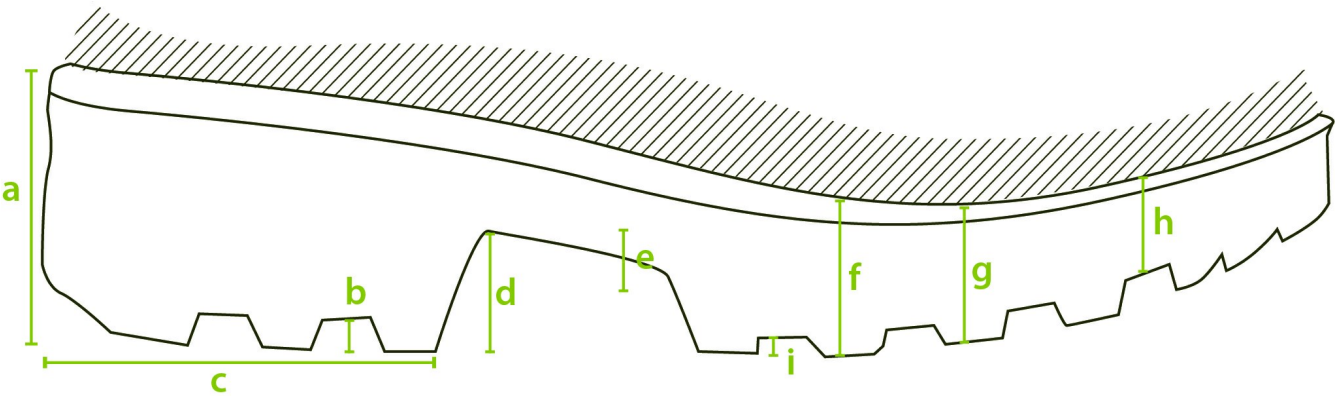

A. Dimensiones

• Talón		
• Grosor	(a)	55,0 mm
• Profundidad del perfil	(b)	10,0 mm
• Largo	(c)	99,0 mm
• Anchura		99,0 mm
• Mitad del pie		
• Altura	(d)	29,0 mm
• Crampón antideslizante para escaleras	(e)	1,8 mm
• Suela		
• Grosor	(f)	30,8 mm
	(g)	29,5 mm
	(h)	18,0 mm
• Profundidad del perfil	(i)	5,0 mm

B. Materia prima

	NEOTANE (compuesto de poliuretano patentado)
--	--

C. Densidad

	0,55 - 0,60 g/ml
--	------------------

D. Características mecánicas

	Ver caña (E)-(F)-(H)
--	----------------------

E. Absorción de choques en el tacón

	60-70 J (requirement ≥ 20 J)
--	------------------------------

F. Antiestática

	dry: 1x10 ⁸ - 1x10 ⁹ Ohm
	wet: 1x10 ⁷ - 1x10 ⁹ Ohm

G. Abrasión

	50 mm ³
--	--------------------

H. Dureza	
	60 +/- 10 Sh A
I. Antideslizamiento de la suela	
	SR
J. Resistencia química	
	see detailed list

Seguridad

Norma		Exigencia	Tipo	Resultado
Puntera y plantilla				
Resistencia a la perforación de la suela	EN ISO 20344:2022+A1:2024 EN ISO 20345:2022+A1:2024	> 1100 N	Metallic	1503 N
Resistencia al impacto (200J)	EN ISO 20344:2022+A1:2024 EN ISO 20345:2022+A1:2024	> 14,0 mm	Metallic	14,5 mm
Resistencia a la compresión de la puntera	EN ISO 20344:2022+A1:2024 EN ISO 20345:2022+A1:2024	> 14,0 mm	Metallic	15,0 mm
Ancho de la puntera	outer measure: 48,0 mm			
Altura de la puntera	outer measure: 95,0 mm			
Puntera	Acero			

Certificados

	EN ISO 20344:2022+A1:2024 EN ISO 20345:2022+A1:2024 2501543-02-86
	EN ISO 20345:2011 AB0321/19223-01/E00-00

Accesorios

Plantilla ergonómica		
Dos capas		
• Capa superior	tejido textil	
• Color	negro	
• Grosor	0,70 mm	
• Capa inferior	Espuma de PU	
• Color	negro	
• Grosor	3,0 - 7,0 mm	
Lavable a 30°C		