FICHA TÉCNICA
Steplite EasyGrip O4 green/black

Información general

Tallas	
• EU	36 - 48
• UK	3.5 - 13
• US	4 - 15
Los resultados de los tests en esta ficha técnica han sido realizados en las tallas EU 42, UK 8, US 9.	
Peso / Par	
• Nivel de seguridad: Sin seguridad	± 1 302 g
Colores	
	
	verde - negro

Caña


A. Dimensiones	
• Altura	outer measure: 38,0 cm
	cutting edge: 31,0 cm
• Largo del pie	outer measure: 30,5 cm
	inner measure: 28,0 cm
B. Grosor	
• Borde superior	2,8 - 3,2 mm
• Pantorrilla	2,9 - 3,1 mm
• Tibia	2,8 - 2,9 mm
• Tobillo	3,5 - 3,9 mm
• Talón	3,9 - 5,4 mm
C. Materia prima	
	NEOTANE (compuesto de poliuretano patentado)
D. Densidad	
	0,65 - 0,70 g/mL

E. Resistencia al estiramiento		
(incl. lining)	10 ± 2 N/mm^2	
F. Elasticidad		
(incl. lining)	600 +/- 100%	
G. Dureza		
	43 +/- 2 Sh A	
H. Resistencia al desgarre		
(incl. lining) N/mm	10,0 ± 2,0 N/mm	
I. Envejecimiento		
(incl. lining)	**7 dias a 70 °C**	**14 dias a 70 °C**
• Resistencia al estiramiento	11,6 MPa	9,0 MPa
• Elasticidad	580 ± 20%	600 ± 20%
• Resistencia al desgarre	11,4 N/mm	9,0 N/mm
J. Resistancia química		
	see detailed list	
K. Temperatura ambiente		
• Maximum	± 100 °C	
• Minimum	Aislamiento térmico hasta -20 °C	

Forro

A. Material	
	Revestimiento de PU sobre tejido de poliéster
B. Costura	
	Costuras de punto

Perfil de suela

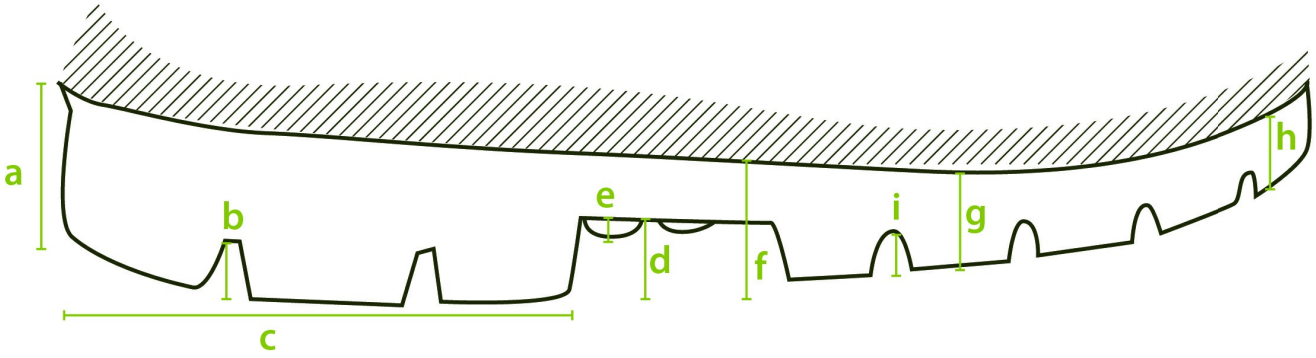

A. Dimensiones		
• Talón		
• Grosor	(a)	32,0 mm
• Profundidad del perfil	(b)	8,6 mm
• Largo	(c)	90,3 mm
• Anchura		81,2 mm
• Mitad del pie		
• Altura	(d)	12,0 mm
• Crampón antideslizante para escaleras	(e)	2,0 mm
• Suela		
• Grosor	(f)	23,3 mm
	(g)	20,0 mm
	(h)	17,9 mm
• Profundidad del perfil	(i)	6,7 mm
B. Materia prima		
	NEOTANE (compuesto de poliuretano patentado)	
C. Densidad		
	0,65 - 0,70 g/mL	
D. Características mecánicas		
	Ver caña (E)-(F)-(H)	
E. Absorción de choques en el tacón		
	25-35 J (requisito ≥ 20 J)	
F. Antiestática		
	dry: $1x10^8$ - $1x10^9$ Ohm	
	wet: $1x10^7$ - $1x10^9$ Ohm	
G. Abrasión		
	50 mm^3	

H. Dureza	
	60 +/- 10 Sh A
I. Antideslizamiento de la suela	
	SR
J. Resistancia química	
	see detailed list

Certificados

CE	EN ISO 20344:2022+A1:2024 EN ISO 20347:2022+A1:2024 2409247-02-86
UKCA	EN ISO 20347:2012 AB0321/19214-01/E00-00

Accesorios

Plantilla		
Tres capas		
• Capa superior	tejido textil	
• Color	verde	
• Grosor	0,70 mm	
• Capa intermedia	fieltro de aguja	
• Color	azul turquesa	
• Grosor	3,0 mm	
• Capa inferior	gel de látex	
• Color	negro	
• Grosor	1,0 mm	
Lavable a 30°C		