




# FICHA TÉCNICA

## StepliteS Flexgrip S5 green/black

### Información general

Tallas	
• EU	36 - 49
• UK	3.5 - 15
• US	4 - 16
Los resultados de los tests en esta ficha técnica han sido realizados en las tallas EU 42, UK 8, US 9.	
Peso / Par	
• Nivel de seguridad: Puntera y entresuela no metálicas	± 1 827 g
Colores	
	
verde - negro	

### Caña


A. Dimensiones	
• Altura	outer measure: 39,7 - 40,8 cm
	cutting edge: 30,5 - 29,0 cm
• Largo del pie	outer measure: 29,5 cm
	inner measure: 28,0 cm
B. Grosor	
• Borde superior	3,8 - 4,0 mm
• Pantorrilla	3,7 - 4,2 mm
• Tibia	2,9 - 3,1 mm
• Tobillo	4,1 - 5,0 mm
• Talón	5,6 - 6,0 mm
C. Materia prima	
	NEOTANE (compuesto de poliuretano patentado)

<b>D. Densidad</b>		
	0,62 - 0,74 g/mL	
<b>E. Resistencia al estiramiento</b>		
(incl. lining)	10 ± 2 N/mm <sup>2</sup>	
<b>F. Elasticidad</b>		
(incl. lining)	600 +/- 100%	
<b>G. Dureza</b>		
	43 +/- 2 Sh A	
<b>H. Resistencia al desgarre</b>		
(incl. lining) N/mm	10,0 ± 2,0 N/mm	
<b>I. Envejecimiento</b>		
(incl. lining)	<b>7 días a 70 °C</b>	<b>14 días a 70 °C</b>
• Resistencia al estiramiento	0,00 MPa	0,00 MPa
• Elasticidad	%	%
• Resistencia al desgarre	0,00 N/mm	0,00 N/mm
<b>J. Resistencia química</b>		
	<a href="#">see detailed list</a>	
<b>K. Temperatura ambiente</b>		
• Maximum	± 150 °C	
• Minimum	Aislamiento térmico hasta -30 °C	

## Forro

<b>A. Material</b>	
	Revestimiento de PU sobre tejido de poliéster
<b>B. Costura</b>	
	Welded seams

## Perfil de suela

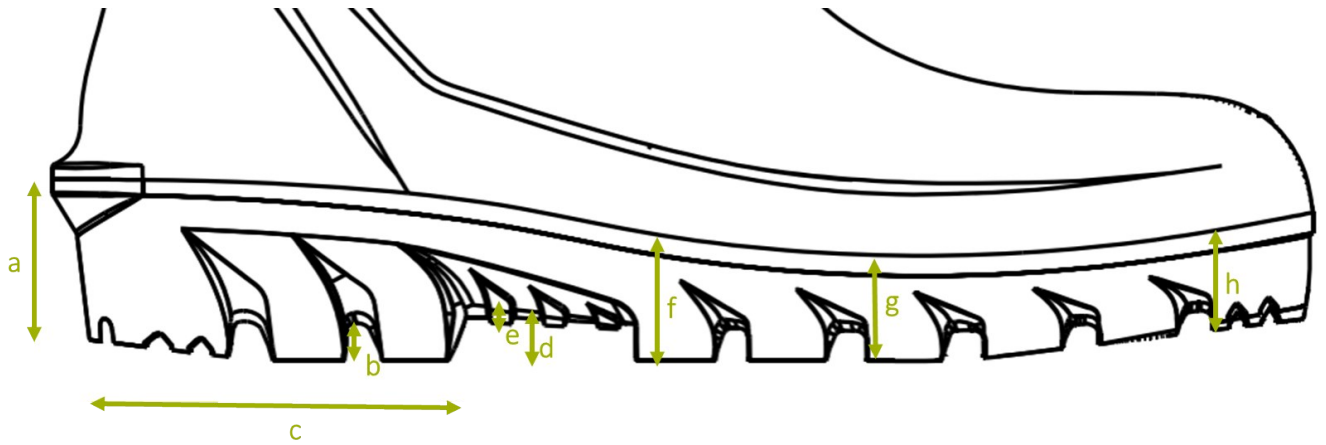

(i) not visible from the outside

### A. Dimensiones

#### • Talón

• Grosor	(a)	40,0 mm
• Profundidad del perfil	(b)	10,0 mm
• Largo	(c)	95,0 mm
• Anchura		77,0 mm

#### • Mitad del pie

• Altura	(e)	10,0 mm
• Crampón antideslizante para escaleras		2,0 mm

#### • Suela

• Grosor	(f)	30,0 mm
	(g)	25,0 mm
	(h)	20,0 mm
• Profundidad del perfil	(i)	8,0 mm

### B. Materia prima

NEOTANE (compuesto de poliuretano patentado)

### C. Densidad

0,56 - 0,78 g/mL

### D. Características mecánicas

Ver caña (E)-(F)-(H)

### E. Absorción de choques en el tacón


J (requisito  $\geq 20$  J)

### F. Abrasión

50 mm<sup>3</sup>

<b>G. Dureza</b>	
	60 +/- 10 Sh A
<b>H. Antideslizamiento de la suela</b>	
	SR
<b>I. Resistencia química</b>	
	<a href="#">see detailed list</a>

## Certificados

	EN ISO 20344:2022+A1:2024 EN ISO 20345:2022+A1:2024 2506818-02-86
--	--

## Accesorios

<b>Plantilla ergonómica</b>	
Dos capas	
• Capa superior	tejido textil
• Color	negro
• Grosor	70,0 mm
• Capa inferior	Espuma de PU
• Color	negro
• Grosor	3,0 - 7,0 mm
<b>Lavable a 30°C</b>	