TECHNISCHE FICHE
StepliteS Cleangrip S4 white/blue (bag)

Algemene informatie

Matenreeks	
• EU	36 - 49
• UK	3.5 - 15
• US	4 - 16
De testresultaten in deze technische fiche zijn uitgevoerd op maat EU 42, UK 8, US 9.	
Gewicht / paar	
• Veiligheidsniveau: Metaalvrije top	± 1 830 g
Kleuren	
	
	wit - blauw
(Ook) Geschikt voor voedselverwerkende bedrijven	

Knife Drop Protection

	Onzichtbaar geïntegreerde wreefbescherming tegen vallende, scherpe objecten.	
	Hoogte (val mes)	0,95 cm
	Gewicht (mes)	429 g


Schacht

A. Afmetingen		
• Hoogte	outer measure: 39,7 - 40,8 cm	
	cutting edge: 30,5 - 29,0 cm	
• Voetlengte	outer measure: 29,4 cm	
	inner measure: 28,0 cm	
B. Dikte		
• Boord bovenaan	3,8 - 4,0 mm	
• Kuit	3,7 - 4,2 mm	
• Scheenbeen	2,8 - 3,2 mm	
• Enkel	4,0 - 5,0 mm	
• Hiel	5,6 - 6,0 mm	
C. Materiaal		
	NEOTANE (eigen polyurethaan mengsel)	
D. Densiteit		
	0,62 - 0,74 g/mL	
E. Treksterkte		
(incl. lining)	10 ± 2 N/mm^2	
F. Rek bij breuk		
(incl. lining)	600 +/- 100%	
G. Hardheid		
	43 +/- 2 Sh A	
H. Scheursterkte		
(incl. lining) N/mm	10,0 ± 2,0 N/mm	
I. Veroudering		
(incl. lining)	**na 7 dagen bij 70 °C**	**na 14 dagen bij 70 °C**
• Treksterkte	0,00 MPa	0,00 MPa
• Rek bij breuk	%	%
• Scheursterkte	0,00 N/mm	0,00 N/mm
J. Chemische resistentie		
	see detailed list	
K. Omgevingstemperatuur		
• Maximum	± 150 °C	
• Minimum	Isolerend tot -30 °C	

Voering

A. Materiaal	
	PU coating op tricot
B. Naden	
	Welded seams

Zolenprofiel

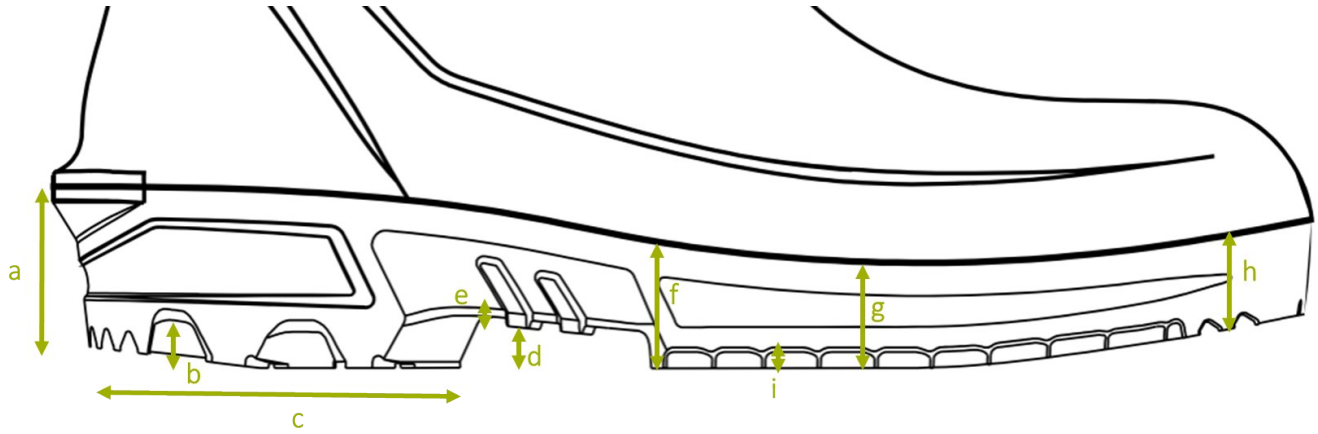

A. Afmetingen		
• Hiel		
• Dikte	(a)	40,0 mm
• Diepte profiel	(b)	10,0 mm
• Lengte	(c)	100,0 mm
• Breedte		75,0 mm
• Tussenvoet		
• Hoogte	(e)	10,0 mm
• Ladder anti-slip steuntjes		2,0 mm
• Zool		
• Dikte	(f)	30,0 mm
	(g)	25,0 mm
	(h)	20,0 mm
• Diepte profiel	(i)	4,0 mm
B. Materiaal		
	NEOTANE (eigen polyurethaan mengsel)	
C. Densiteit		
	0,56 - 0,78 g/mL	
D. Mechanische eigenschappen		
	Zie schacht (E)-(F)-(H)	

E. Energie-absorptie van de hiel	
	J (vereiste ≥ 20 J)
F. Abrasie	
	50 mm^3
G. Hardheid	
	60 +/- 10 Sh A
H. Glijweerstand van de zool	
	SR
I. Chemische resistentie	
	see detailed list

Veiligheid

	Norm	Vereist	Type	Resultaat
Top				
Breedte van de top	outer measure: 40,0 mm			
Hoogte van de top	outer measure: 90,0 mm			
Top	Composietmateriaal zoals glasvezel			

Certificaten

CE	EN ISO 20344:2022+A1:2024 EN ISO 20345:2022+A1:2024 2506816-02-86

Toebehoren

Voetbed	
Twee lagen	
• Toplaag	geweven textiel
• Kleur	zwart
• Dikte	70,0 mm
• Onderkant	PU schuim
• Kleur	zwart
• Dikte	3,0 - 7,0 mm
Wasbaar op 30°C	